

# CK1

## KIT CONECTOR PRIMARIO

CK1-S: KIT CONECTOR PRIMARIO PARA CABLE APANTALLADO  
CK1-U: KIT CONECTOR PRIMARIO PARA CABLE NO APANTALLADO



### Cumplimiento de normas:

IEC: 61823  
FAA: AC 150/5345-26, L-823  
KS: KSW 5111 (Norma Koreana)  
AENA: PPT-003

### Propiedades eléctricas:

Corriente nominal: 25 A  
Tensión nominal: 5000 V

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

**C K 1 - S - 8 - 0 9 9**

Modelo: CK1





Tipo: S: Apantallado, U: no apantallado

Tamaño del conductor: 6: 6 mm<sup>2</sup>, 8: 8 mm<sup>2</sup>

Tamaño del aislamiento del cable (mm):

Tipo	Tamaño del conductor (mm <sup>2</sup> )	Tamaño del aislamiento	Código
Apantallado	6 mm <sup>2</sup>	XX,X	CK1-S-6-XX,X
	8 mm <sup>2</sup>	XX,X	CK1-S-8-XX,X
No apantallado	6 mm <sup>2</sup>	XX,X	CK1-U-6-XX,X
	8 mm <sup>2</sup>	XX,X	CK1-U-8-XX,X

## FIGURAS

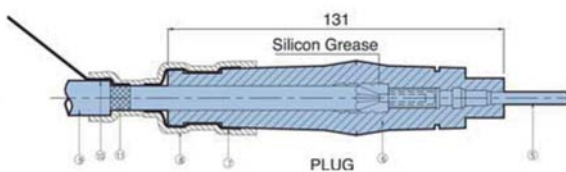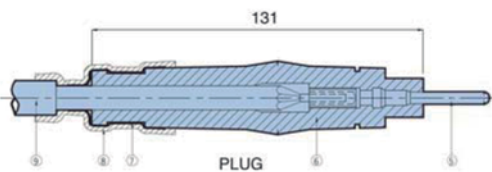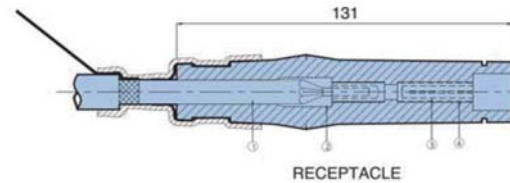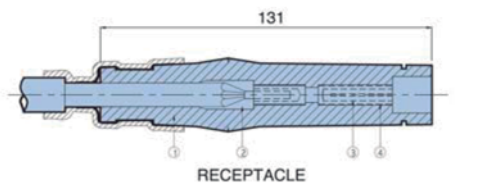

1. Alojamiento hembra
2. Grasa
3. Hembra
4. Muelle
5. Pin
6. Alojamiento macho
7. Tubo termo retráctil
8. Cinta
9. Aislamiento exterior del cable
10. Cable tierra
11. Anillo tierra