



RDML

CARTEL DE DISTANCIA REMANENTE DE PISTA

RDML: CARTEL DE DISTANCIA REMANENTE DE PISTA



Cumplimiento de normas:

OACI: Anexo 14, Vol. 1, Apartado 5.4

FAA: AC 150/5345-44 (Norma Coreana)

Características

- Cumple los requisitos de luminancia y temperatura del color para uso diurno y nocturno
- Diseñado para operaciones con RVR menor de 800 m
- Lámpara halógena con tubo transmisor de luz adaptado a todos los climas (-40°C ~ +50°C)
- Paneles planos para leyenda libres de distorsión que proporcionan visibilidad óptima al piloto bajo cualquier condición meteorológica
- Construcción modular que permite virtualmente cualquier longitud de mensaje a cara simple o doble
- Paneles en blanco o con leyenda fácilmente reemplazables
- Opera con vientos de hasta 200km/h
- Prueba de impacto destructivo realizada conforme a los requisitos de OACI
- Reemplazo de lámpara sin herramientas y acceso por panel desmontable el lateral del cartel




RDML

CARTEL DE DISTANCIA REMANENTE DE PISTA



MEDIDAS E INSTALACIÓN

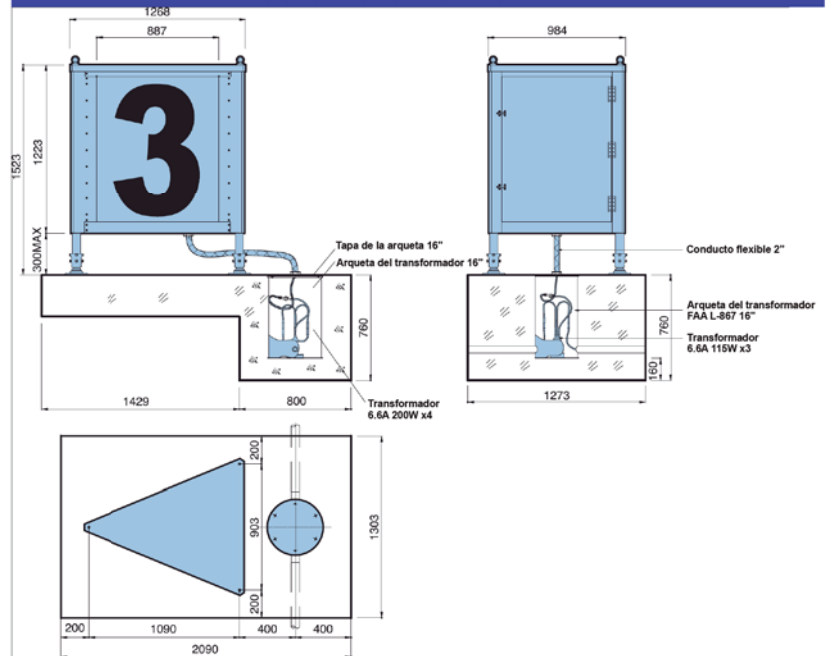

Información para pedidos

R D M L - L

Modelo: RDML

Tamaño Panel L: 1220 x 1220 mm
S: 760 x 760 mm

Descripción

| Modelo | Aplicación | Especificación |
|--------|--|-------------------------------|
| RDML-S | Cartel de distancia remanente de pista | Panel: 760x760 mm (120W x3) |
| RDML-L | | Panel: 1220x1220 mm (120W x4) |

Componentes

| Descripción | Especificación | Código |
|-------------|--------------------|----------|
| Lámpara | 6.6A 120W (GY-9.5) | 111-217A |